




## **G.S.S. - SAFE** Prefab-hijspuntenplan




### 1: Prefab terrassen, balkons en gaanderijen:

- Lengte terras < 3 meter: X = tussen 1,5 en 2m
- Lengte terras tussen 3 en 5 meter: X = 2,40m.
- Lengte terras > 5 meter: X = zo ver als mogelijk uit elkaar en 1 extra punt in het midden tussen de twee. Dit natuurlijk met toestemming van de architect. Het dient niet om het terras te heffen en mag dus kleiner zijn.
- Y = Zo dicht mogelijk bij de buitenrand min. 15cm en max. 40cm
- Z = aan elke zijde (links en rechts) gelijk verdeeld

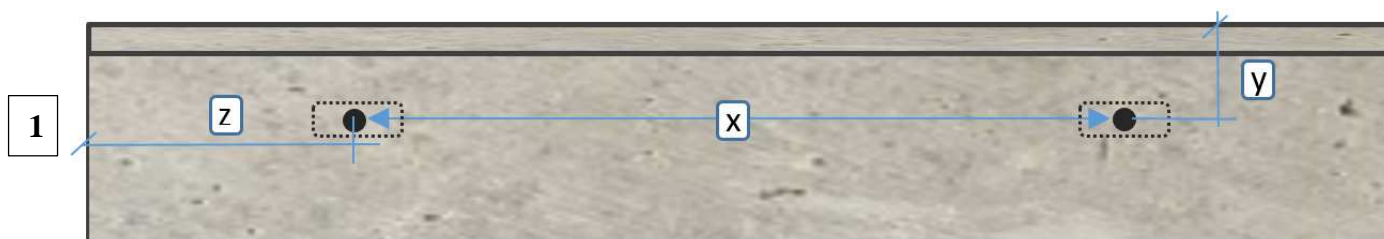

### 2: Prefab muren:

- Idem hier boven, maar Y is hier ½ van de dikte van de muur.



### 3: Prefab trapsleden:

- Y is hier ½ van de diepte van een trede.
- Z = max.15cm
- X = maximum 2,4m
- Wanneer bovenstaande niet mogelijk is, dan weer zo ver als mogelijk uit elkaar zoals bij tekening 1 .
- Vraag steeds 4 hijspunten om de GSS-Vloersteun te kunnen plaatsen.
- Boor een extra steun op de vloer vóór de eerste trap en achter de laatste op het verdiep. \*

